


ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 3.220

Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м.




№ для заказа

2.645-133.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784426337
Площадь орошения (2 бар)		45 – 120 m ²
Площадь орошения (4 бар)		80 – 220 m ²
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	9
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	13
Дальность орошения (2 бар)	м	5 – 14
Дальность орошения (4 бар)	м	6 – 17
Масса	кг	0,43
Масса (с упаковкой)	кг	0,541
Размеры (Д × Ш × В)	мм	450 × 136 × 86

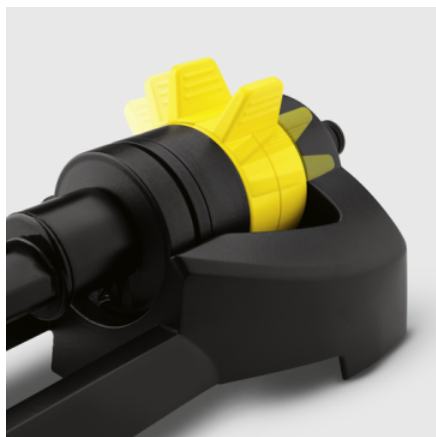

Плавное изменение дальности орошения

- Для целенаправленного орошения.



Рукоятка с проушиной для подвешивания

- Для удобного хранения.



С иглой для очистки

- Для легкой прочистки форсунок

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Таймер для полива WT 2 + распределитель 3-х канальный G1, G3/4 для систем полива
- Таймер подачи воды WT 4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 3.220 2.645-133.0



		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0	Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0	Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. Чистящее средство.