

BP 3 HOME

Мощная насосная станция BP 3 Home с интегрированным гидробаком.



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА

АВТОМАТИ-
ЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ

№ для заказа

1.645-365.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278031477
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	3000
Высота подачи	м	36
Давление	бар	макс. 3,6
Рабочее давление	бар	1,7 – 2,8
Макс. глубина всасывания	м	7
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1
Степень защиты		IPX4
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	11,3
Масса (с упаковкой)	кг	13,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	450 × 270 × 550

Комплектация

Интегрированный гидроаккумулятор	л	19
Интегрированный манометр		■
Приспособления для прикрепления		■
Влагонепроницаемый выключатель		■
Термостат		■
Детали из нержавеющей стали		■
Обратный клапан в комплекте		■
В комплекте 2 адаптера		■
19 л – гидроаккумулятор		■

■ Входит в комплект поставки




Термозащита

- Защитная функция от перегрева насосной станции



Фланец и вал из нержавеющей стали

- Надежные материалы для долгого срока службы

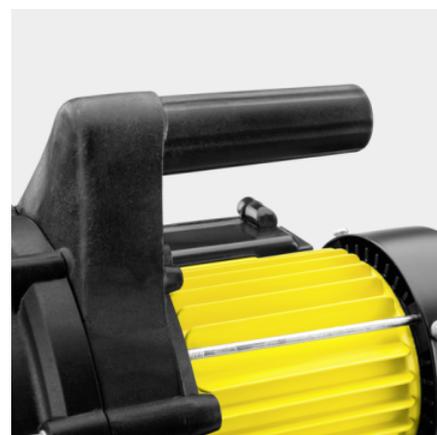

Эргономичная ручка

- Простая в обслуживании и транспортировке

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 3 HOME

1.645-365.0



	№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ			
Соединительный адаптер для насосов(осевой / радиальный), G1	1 2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект	3 6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих садовых шлангов, 1" + 3/4"	5 2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden.С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	6 2.997-115.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания.С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	7 2.997-116.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания.С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	8 6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3,5м G1	9 6.997-348.0	Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10 6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	11 6.997-360.0	Готовый к подключению вакуумно-стойкий всасывающий шланг для присоединения насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. Для автоматов бытового водоснабжения и насосов для сада.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	12 2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном.Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 м	13 2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном.Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	14 2.997-112.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 3 HOME

1.645-365.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТР				
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	15	6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	16	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	17	6.997-341.0	В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	18	2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	19	2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ				
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	20	6.997-355.0	Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды – "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	21	2.997-125.0	Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.