

HD 10/16-4 CAGE EX

Специальное решение для эксплуатации во взрывоопасных зонах: взрывозащищенный аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex с рабочим давлением 160 бар при расходе воды 1000 л/ч.



Made in Germany



№ для заказа

1.353-904.0

- Взрывозащищенное исполнение (EX II 2 G Ex h IIB T3 Gb)
- Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями
- 4-полюсный электродвигатель воздушного охлаждения

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278157887
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	1000
Температура воды на входе	°С	50
Рабочее давление	бар / МПа	160 / 16
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Потребляемая мощность	кВт	5,5
Масса (с принадлежностями)	кг	122,6
Масса (с упаковкой)	кг	131,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	980 × 720 × 1100

Комплектация

Пистолет		EASY!Force Ex
Шланг высокого давления	м	10 / HD 8, 400 бар
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм	1050
Электропроводная струйная трубка из нерж. стали	мм	1050
Мощное сопло		■
Автоматическое отключение		■
Струйная трубка высокого давления		■
Взрывозащищенное исполнение АTEX		■


■ Входит в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.




Электропроводная рама Sage с порошковым покрытием

- Прочная рама из стальных труб.
- Позволяет перемещать аппарат краном.
- Защита аппарата от повреждений.

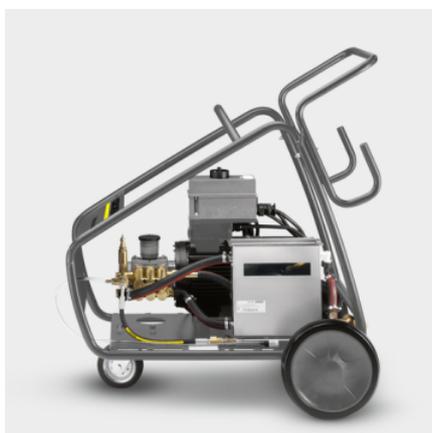

Взрывобезопасное оснащение

- Электропроводные резиновые шины.
- Температура любых поверхностей не превышает 200 °С.

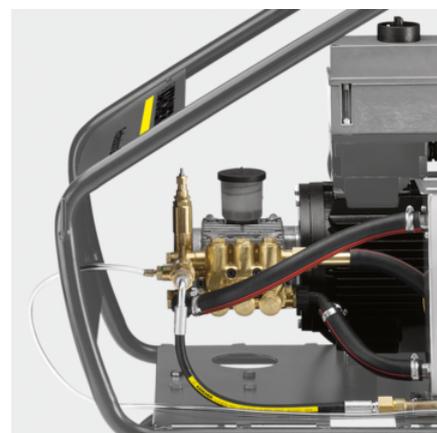

Высокая мощность и долговечность

- 4-полюсный малооборотный электродвигатель воздушного охлаждения.
- Прочная латунная головка блока цилиндров и керамические поршни.
- Прочная и надежная, высокопроизводительная кривошипно-шатунная помпа обеспечивает оптимальное давление

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0



		№ для заказа	Описание	
ПИСТОЛЕТЫ				
Пистолет EASY!Force Ex	1	4.118-020.0	Допущен для применения на взрывоопасных участках и обеспечивает работу без переутомления: пистолет EASY!Force Ex, сводящий усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления.	■
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Поворотные струйные трубки				
Струйная трубка экс – защищенный только, 1050 мм, поворотная	2	4.112-034.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1050 мм.	■
МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER				
Сопло высокого давления с углом распыления 0°				
Мощное сопло 0°, 060	3	2.113-036.0	Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	■
Мощное сопло с углом распыления 25°				
Мощное сопло , 060	4	2.113-026.0	Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади.	■
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Специальные шланги				
Шланг высокого давления, взрывозащищенный, 10 м, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-064.0	10-метровый электропроводный шланг высокого давления для применения на взрывоопасных участках с системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock с обеих сторон.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.