

HD 9/25 G CLASSIC

HD 9/25 G – самый мощный из приводимых в действие бензиновым двигателем аппаратов высокого давления с подогревом воды, входящих в нашу серию Classic. Он впечатляет автономностью и высоким рабочим давлением (до 250 бар).



V
Stage V



№ для заказа

1.187-013.0

- Чистка высоким давлением без подключения к электросети
- Надежный насос с коленчатым валом и керамическими поршнями
- Компактность, малый вес и высочайшая мобильность

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278731834
Производительность	л/ч	900
Рабочее давление	бар / МПа	250 / 25
Макс. давление	бар / МПа	300 / 30
Водоснабжение		3/4"
Тип привода		бензиновый
Тип двигателя		G390FA
Число одновременно работающих операторов		1
Высокая мобильность		высокая
Масса (с принадлежностями)	кг	56,76
Масса (с упаковкой)	кг	64,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	878 × 538 × 702

Комплектация

Пистолет		стандартн.
Шланг высокого давления	м	10
Мощное сопло		■
Защитная рама (Cage)		■
Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями		■
Водяной фильтр		■

■ Входит в комплект поставки




Независимость

- Обеспечивает независимость от электросети.
- Соответствует экологическому стандарту EC STAGE V.
- Удобный ручной стартер.



Высокая мобильность

- Колеса с защищенными от проколов шинами гарантируют высокую мобильность.
- Узкий и компактный корпус позволяет легко перемещать аппарат даже в тесном пространстве.
- Для превосходной мобильности, комфортного перемещения и экономии места при хранении - превосходно вмещается в обычный автомобиль

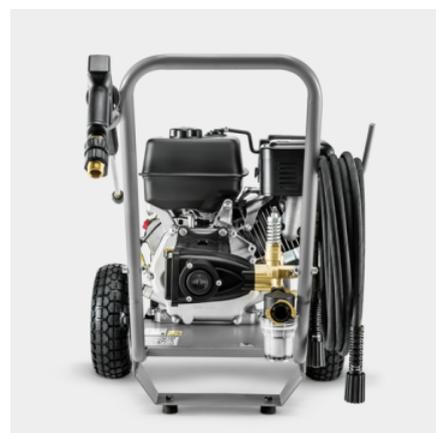

Надежный и прочный

- Крепкая трубчатая стальная рама надежно защищает аппарат от повреждений
- Испытанная предохранительная техника, в частности термостат, предохранительный клапан и фильтр для воды.
- Насос с коленвалом, с керамическими поршнями

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		№ для заказа	Описание	
ПИСТОЛЕТЫ				
Пистолет Classic	1	9.751-139.0	Пистолет Classic рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 28 Мпа (280 бар) и поток воды до 25 л/мин (1500 л/ч) при макс. температуре 120 оС. Шланг подключается непосредственно к рукоятке. Резьбовые соединения M22 x 1,5 изготовленные из латуни совместимы со всеми типами профессиональных шлангов высокого давления и струйными трубками. При необходимости возможна установка быстръемной муфты.	■
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Струйная трубка				
Струйная трубка для замены 850mm	2	9.751-146.0		■
Струйная трубка поворотная, 600 мм	3	9.751-140.0	Оцинкованная струйная трубка длиной 600 мм, с резьбовым разъемом. Не вращается.	□
МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER				
Мощное сопло с углом распыления 25°				
Мощное сопло 25°, 043	4	2.883-829.0	Высокая производительность по площади и простое удаление трудных загрязнений с помощью веерного сопла.	■
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5	5	9.751-420.0		■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.