

NT 75/1 ME EC H Z22

Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec H Z22, имеющий сертификат испытаний немецкого союза машиностроителей TÜV, представляет собой мощный одномоторный пылесос влажной и сухой уборки с 75-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, комплексной антистатической системой и оснащенный бесщеточным электродвигателем с длительным сроком службы турбины рассчитанным на 5000 рабочих часов - Ec. Аппарат NT 75/1 Tact Me Ec H Z22 подходит для промышленного применения и рассчитан на сбор взрывоопасной пыли класса H в зоне Z22.



Made in Europe



№ для заказа

1.667-239.0

- Бесщеточный двигатель (ресурс 5000 ч)
- Антистатическая система
- Подходит для сбора асбеста

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784538115
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Объем мусоросборника	л	75
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1000
Номин. диаметр принадлежностей		НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	76
Масса (без принадлежностей)	кг	27,8
Масса (с упаковкой)	кг	33,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	640 × 540 × 925

Комплектация

Безопасный фильтр-мешок	шт.	1
Всасывающий шланг	м	4 / с коленом (электропровод.)
Удлинительная трубка	шт. × м	1 × 1 / металл
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Антистатическая система		■
Мусоросборник из нержавеющей стали		■
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно
Металлическое колено		■
Рукоятка для перемещения		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Класс фильтра		H
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали


■ Входит в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Аппараты пригодны для сбора горячей пыли на участках с кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, а также вредной для здоровья пыли (соответственно категорий H или H).

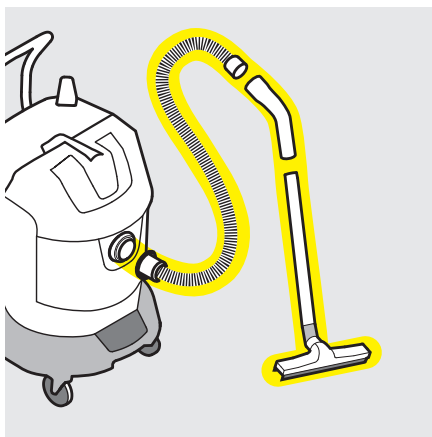

Антистатическая система

- Все безопасные пылесосы Kärcher полностью заземлены и снабжены электропроводными принадлежностями.



Бесщеточный двигатель

- Бесщеточный электродвигатель с ресурсом 5000 ч оптимален для продолжительной эксплуатации.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



	№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Плоский складчатый фильтр HEPA 14	1 6.904-364.0	Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher: плоский складчатый фильтр HEPA 14 (H14). Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	■
Комплекты безопасных фильтров / мешки			
Безопасный фильтр-мешок, 5 ×, NT 75/1	2 6.904-420.0	Для утилизации мусора без распространения пыли. Используются в сочетании с мусоросборником 4.070-930.0. С мешком для утилизации, электропроводное исполнение. Сертифицированы по классу H.	□
КОЛЕНО			
Прочие колена			
Колоно для безопасных пылесосов NT, металлическое, хромированное, DN 40, с резьбовым кольцом со стороны шланга и накидной гайкой со стороны принадлежностей	3 4.036-032.0	Кодированное колено DN 40 из хромированного металла для безопасных пылесосов влажной и сухой уборки. С резьбовым кольцом со стороны шланга и накидной гайкой со стороны принадлежностей.	■
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)			
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 40	4 4.763-244.0	Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для пылесосов NT-80/1 B1 M + MS.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	5 4.130-399.0	Алюминиевая насадка для пола, 450 мм, заземленная, регулируется по высоте, исключает ошибочное присоединение. Стандартная насадка для NT 80/1 B1 Ms, опция для NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Щелевая насадка			
Щелевая насадка для NT, DN 40, с кодированным разъемом (Z22), пластмассовая, 290 мм	6 4.763-243.0	Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) с исключаяющим ошибочное присоединение резьбовым разъемом предназначена для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Универсальная щетка			
Универсальная щетка, с одним вариантом монтажа	7 4.763-242.0	Универсальная щетка с натуральной щетиной. Размеры щетины: 120 × 45 мм. Только для аппаратов NT 801 B1 M, B1 MS и NT 80/1 B1 M и B1 MS.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Металлические удлинительные трубки			
Удлинительная трубка, с одним вариантом монтажа	8 4.025-372.0	Удлинительная трубка, DN 40, 1 м, металлическая, хромированная, с резьбовым соединением, с одним вариантом монтажа.	■
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Всасывающие шланги для зоны 22			
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с кодированным разъемом для работы в зоне 22 и байонетным разъемом	9 4.440-991.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher, предназначенным для уборки на взрывоопасных участках (в зоне 22).	■
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 8 м, электропроводный, с кодированным разъемом для зоны 22 и байонетным разъемом	10 4.440-013.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 8 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher, предназначенным для уборки на взрывоопасных участках (в зоне 22).	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.