



SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Идеальное решение для откачки чистой воды с производительностью до 17000 л/ч: мощный погружной насос SP 17.000 Flat Level Sensor с датчиком уровня, возможностью откачки до дна (мин. уровень 1 мм) и переключателем режимов (ручного / автоматического). В комплект поставки включен входной фильтр.



№ для заказа

1.645-840.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Откачка со дна до уровня 1 мм
- Датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278952017
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 17000
Температура подачи	°С	макс. 35
Высота подачи	м	9
Давление	бар	макс. 0,9
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Размер твердых частиц	мм	макс. 5
Глубина погружения	м	макс. 7
Задержка отключения	s	15
Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме)	мм	1
Остаточный уровень воды	мм	1
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба с напорной стороны		G1 1/2, внутр. резьба
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Размеры (Д × Ш × В)	мм	238 × 293 × 356
Масса (без принадлежностей)	кг	6,048
Масса (с упаковкой)	кг	7,301

Комплектация


Удобная ручка для переноски	■
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Выключатель на насосе
Откачка практически "досуха"	■
Level Sensor – автоматическое включение в зависимости от уровня воды	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
В ручном режиме насос работает непрерывно для откачки воды до минимально возможного остаточного уровня	■

■ Входит в комплект поставки

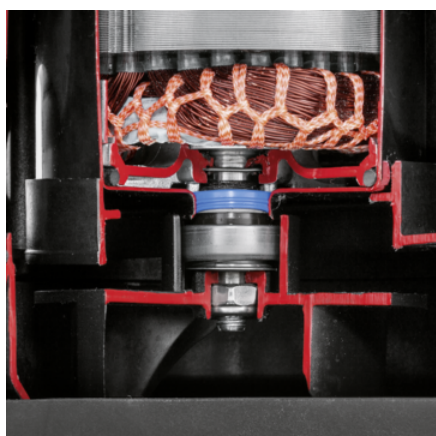


Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

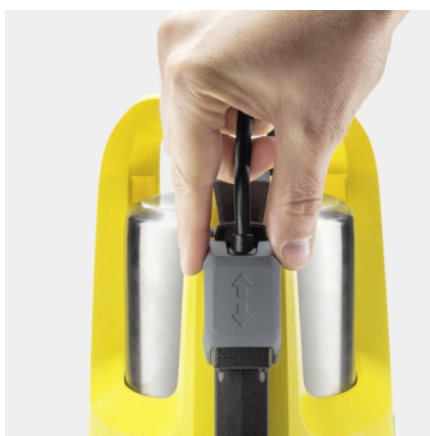

Level Sensor


- Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня воды

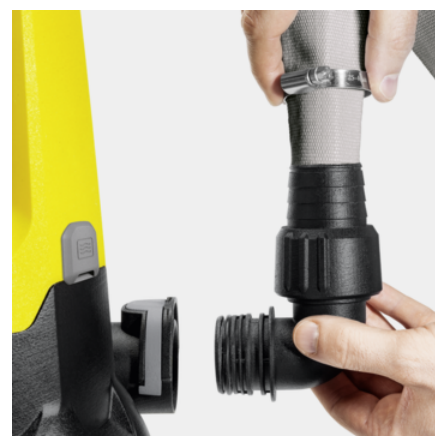

Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1", 1 1/4" и 1 1/2"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

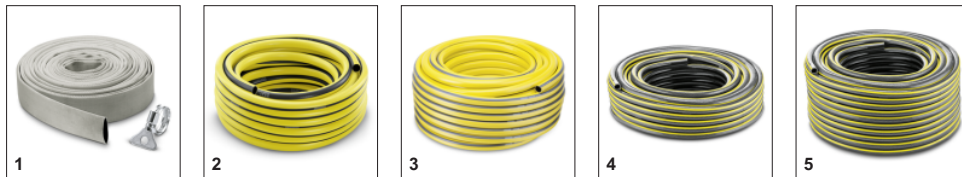

		№ для заказа	Описание	
ДРУГОЕ				
Комплект плоского шланга	1	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	2	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	3	2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.