


SP 5 DUAL

До 9.500 л/ч чистой и грязной воды: прочный погружной насос SP 5 Dual с функцией 2-в-1 для грязной воды, откачка воды до уровня 1 мм и регулируемый по высоте поплавковый выключатель.



№ для заказа

1.645-580.0

Технические характеристики

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278304915 |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 500 |
| Макс. производительность | л/ч | < 9500 |
| Температура подачи | °C | макс. 35 |
| Высота подачи | м | 7 |
| Давление | бар | макс. 0,7 |
| Размер твердых частиц | мм | макс. 20 |
| Глубина погружения | м | макс. 7 |
| Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме) | мм | 1 |
| Остаточный уровень воды | мм | 1 |
| Соединительная резьба | | G1 |
| Соединительная резьба с напорной стороны | | G1, внутр. резьба |
| Длина кабеля | м | 10 |
| Напряжение | В | 230 / 240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 4,85 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 5,807 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 237 × 241 × 279 |

Комплектация

| | |
|--|---|
| Удобная ручка для переноски | ■ |
| Соединительный элемент для шланга | 1 1/4" |
| Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect | ■ |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом | Возможность зафиксировать поплавковый выключатель |
| Решение «2 в 1» | ■ |
| Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель | ■ |
| Керамическое уплотнительное кольцо | ■ |
| В автоматическом режиме (auto) насос будет реагировать на уровень воды | ■ |
| В ручном режиме насос работает непрерывно для откачки воды до минимально возможного остаточного уровня | ■ |

■ Входит в комплект поставки




Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



Решение «2 в 1»

- Для грязной воды и всасывания до 1мм.
- Выбор режима работы достигается путем замены фильтра

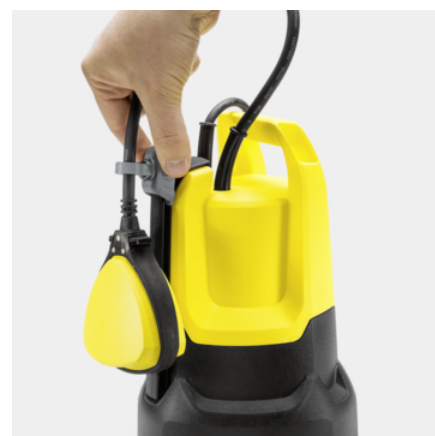


Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу "всухую"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 5 DUAL

1.645-580.0

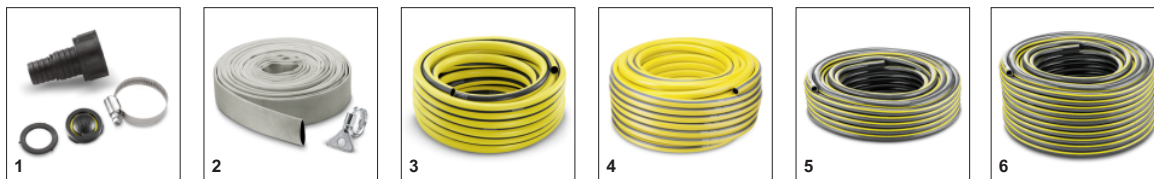

| | | № для заказа | Описание | |
|--|---|--------------|--|--------------------------|
| СОЕДИНИТЕЛИ | | | | |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 1 | 6.997-359.0 | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" | <input type="checkbox"/> |
| ДРУГОЕ | | | | |
| Комплект плоского шланга | 2 | 2.997-100.0 | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов. | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ | | | | |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м) | 3 | 2.645-142.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м | 4 | 2.645-247.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 5 | 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -50m | 6 | 2.645-323.0 | Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.