

KÄRCHER

В 40 С ЕР *КОНФИГУРИРУЕМАЯ

Конфигурируемая сетевая поломоечная машина В 40 С Ер с 40 литровыми баками и возможностью гибкого выбора различных опций, а также выбором сменных дисковых или роликовых щеточных головок различной ширины 43 и 45 см. В любой комплектации гарантирует высокую производительность и максимальный комфорт. Машина имеет концепцию простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Работа от сети позволяет работать на машине столько сколько это требуется.



Made in Germany



ГОЛОВКА С РОЛИКОВЫМИ ЩЕТКАМИ



КК



EASY-Operation



КОНФИГУРИРОВАНИЕ

№ для заказа

1.533-210.2

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784538764
Тип привода		Питание от сети
Рабочая ширина щеток	мм	550
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	40 / 40
Частота вращения щетки	об/мин	1100
Давление прижима щетки	г/см ²	170
Расход воды	л/мин	2,6
Параметры электросети	В / Гц	240 / 50 – 60
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1249 × 620 × 1145

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Вращающаяся щетка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подметальное устройство	<input checked="" type="checkbox"/>
Питание от сети	<input checked="" type="checkbox"/>
Система бак в баке	<input checked="" type="checkbox"/>
Мотор	Питание от сети
<input checked="" type="checkbox"/> Входит в комплект поставки	



Щеточная головка с роликовыми щетками

- С интегрированным бункером для мелкого мусора
- Для оптимального всасывания (не блокирует всасывающую балку)



Переключатель системы управления EASY


- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.



Прямая или изогнутая всасывающая балка

- Для превосходного всасывания на любом напольном покрытии
- Имеются различные типы всасывающих полосок на выбор: Натуральный каучук или маслостойкий полиуретан, с прорезями для деликатных напольных покрытий или закрытые для грубых полов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 40 С ЕР *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.533-210.2

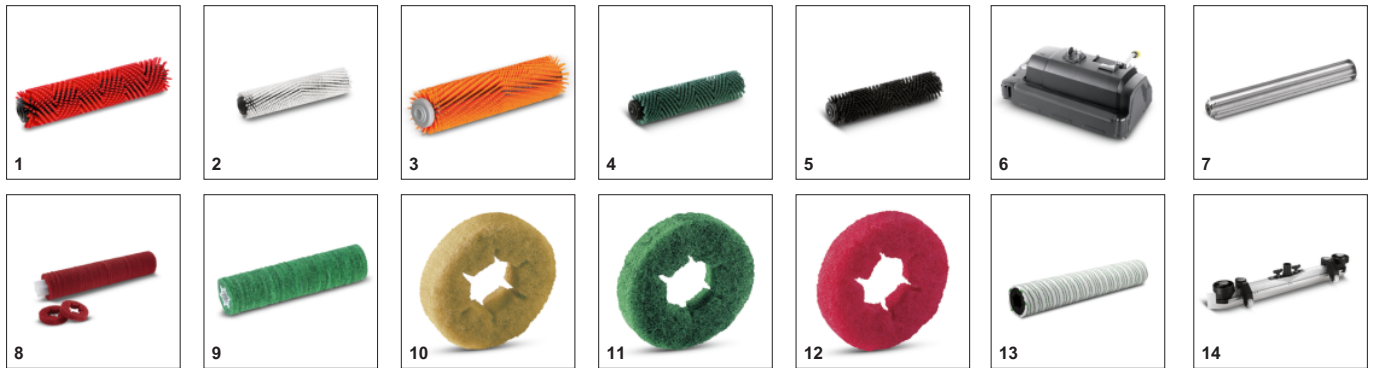

		№ для заказа	Описание	
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН VR				
Цилиндрическая щетка, средний, красный, 550 mm	1	4.035-184.0	Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 550 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, мягкий, Белый, 550 mm	2	4.762-409.0	Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 550 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 550 mm	3	4.762-410.0	Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 550 мм. Для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 – 20 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 550 mm	4	4.762-411.0	Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 400 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, очень жесткий, черный, 550 mm	5	4.762-412.0	Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ				
Щеточная головка R55 Ер	6	2.763-017.0	Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 55 см, напряжение 240 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН VR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Вал для крепления падов				
Вал для роликовых падов, 550 mm	7	4.762-415.0	Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна.	<input type="checkbox"/>
Пады				
Втулка с роликовым падом, средний, красный, 530 mm	8	6.369-734.0	Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом, жесткий, зеленый, 530 mm	9	6.369-733.0	Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Роликовый пад, мягкий, желтый	10	6.369-451.0		<input type="checkbox"/>
Роликовый пад, жесткий, зеленый	11	6.369-452.0		<input type="checkbox"/>
Роликовый пад, средний, красный	12	6.369-453.0		<input type="checkbox"/>
Микроволоконная насадка				
Цилиндрические щетки из микроволокна, 550 mm	13	4.114-010.0	Мировая премьера: Цилиндрические щетки из микроволокна сочетают великолепные чистящие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Прямая всасывающая балка, 850 mm, прямой	14	4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 40 С ЕР *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.533-210.2



	№ для заказа	Описание		
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
V-образная всасывающая балка, 900 мм, V-образный	15	4.777-079.0	Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнит. полосы маслостойкие, 2 шт. 870 мм, ребристый, маслостойкий, 890 мм	16	6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 890 мм	17	6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 890 мм	18	6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, 2 шт., Натуральный каучук, 890 мм	19	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1010 мм	20	6.273-023.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 900 мм.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН ВВ / ВД				
Другое				
Заправочный шланг	21	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный кабель	22	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base				
Адаптер для перевозки инвентаря	23	5.035-488.0	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Мор"	24	4.035-374.0	Комплект "Homebase Мор", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломойно-всасывающей машине.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	25	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	26	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	27	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	28	4.035-406.0	Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 40 С ЕР *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.533-210.2



		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD				
Аксессуары Home Base				
Комплект универсального крюка	29	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Держатель всасывающей балки	30	9.753-088.0	Кронштейн для всасывающей балки: В исполнении из стали, установлен на крепежной шине поломойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM				
Система дозирования чистящего средства DS 3	31	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
Автоматическая система заправки водой	32	4.035-345.0	Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	33	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	34	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	35	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Прочее				
Бак для чистящего средства, в комплекте	36	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.